




## Istruzioni di montaggio cancelletto doppia anta

### MATERIALE IN DOTAZIONE

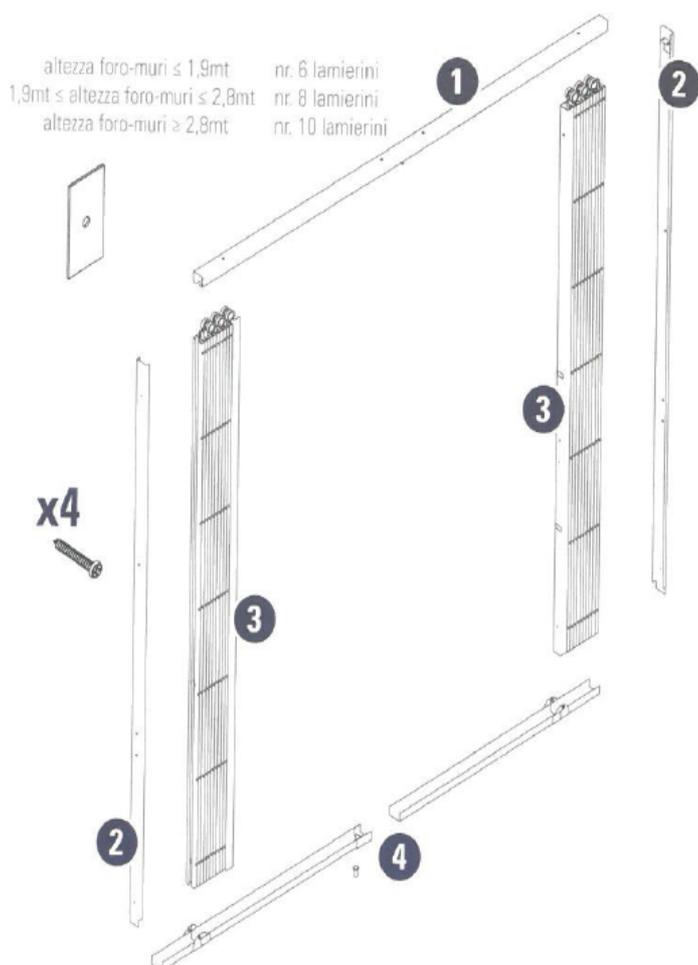


### ATTREZZATURA OCCORRENTE

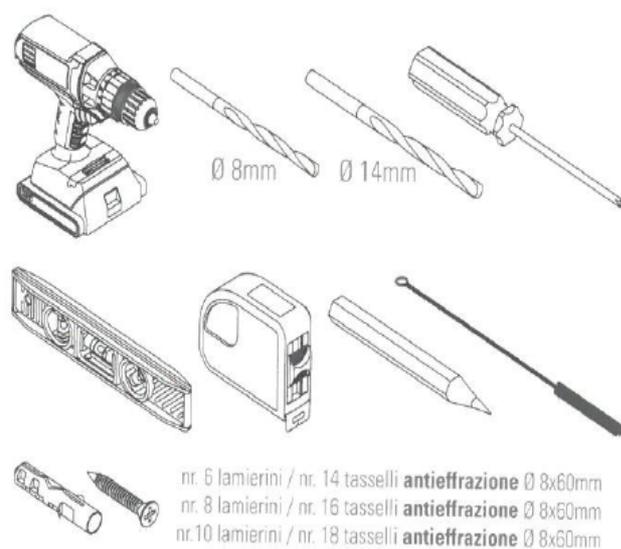


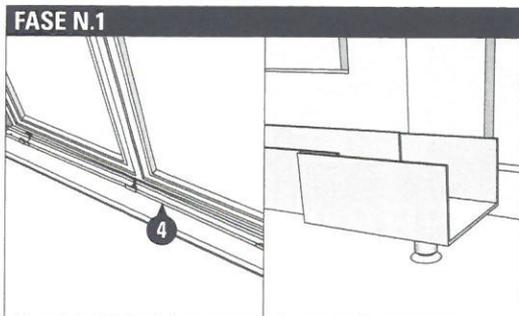


Posizionare le guide inferiori (4) e fissarle con opportuni tasselli antieffrazione (dim. 8x60mm, non forniti; oltre ai fori per il fissaggio delle guide, ricordarsi di praticare il foro per il nottolino in posizione centrale);

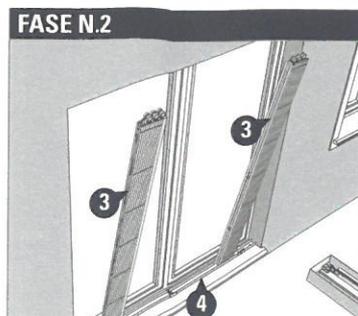


Inserire i teli (3) nelle guide inferiori (4) e tenerli inclinati verso di se;

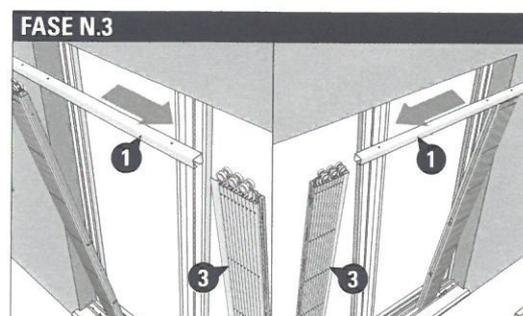


Far scorrere la guida superiore (1) sulle ruote in nylon poste alla sommità dei teli (3) (fare attenzione ad infilare il telo sinistro dal lato sinistro della guida ed il telo destro dal lato destro della guida);

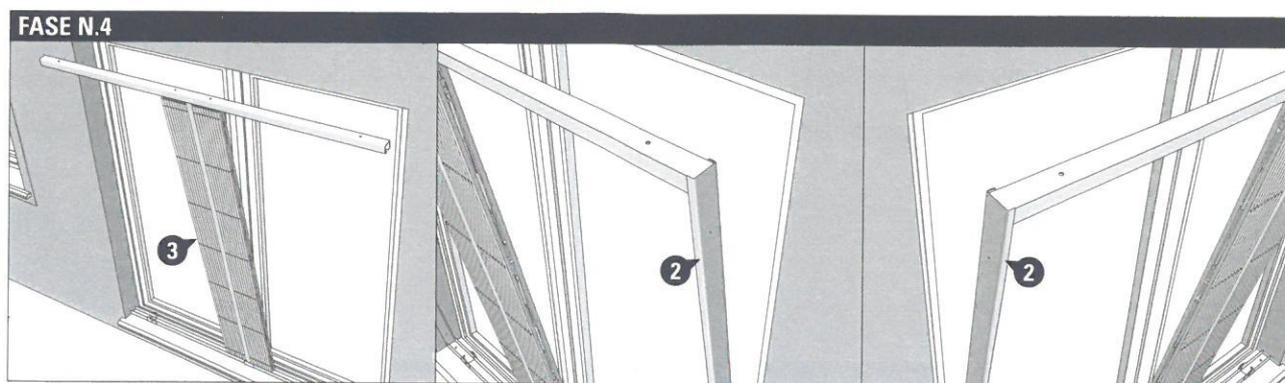


Adagiare il tutto nel vano, portare i teli (3) in posizione centrale e procedere con l'inserimento dei frontalini di raccolta (2) su ambo i lati;

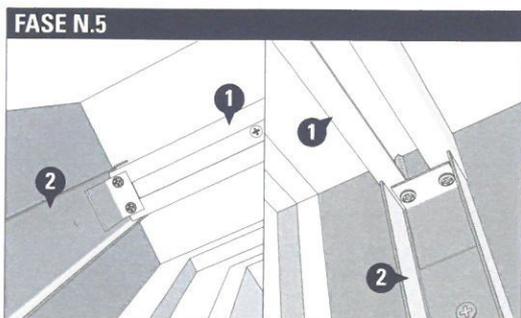


Inseriti i frontalini (2), procedere con il fissaggio della guida superiore (1) ai frontalini laterali (2) usando le viti autoforanti in dotazione, inoltre è possibile fissare la guida superiore con opportuni tasselli antieffrazione (dim. 8x60mm, non forniti) a discrezione del cliente;

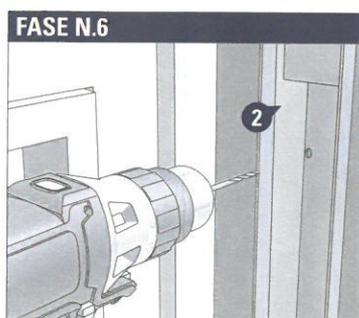

Posizionati i frontalini per la raccolta (2) del cancelletto, praticare tutti i fori per il fissaggio;

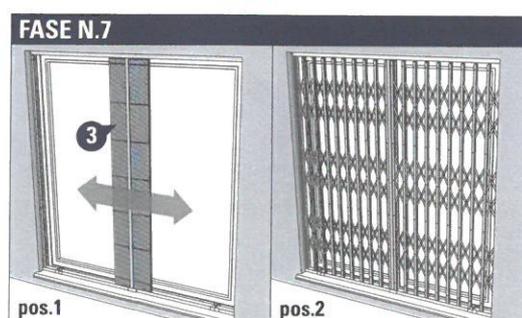

Portati i teli (3) in posizione centrale (pos.1), agire sugli stessi come se si volesse chiudere il cancelletto (pos.2), portandone i lati estremi nelle apposite posizioni;

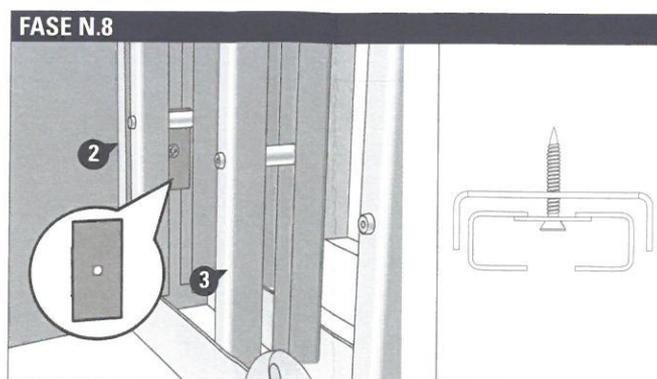

Fissare telo (3) e frontalino di raccolta (2) insieme utilizzando i lamierini con occhio in dotazione, posizionandoli tra i primi due profili a "U" del telo (3) ed in corrispondenza del foro posto nel frontalino. Dopo la posa in opera, verificare l'apertura e la chiusura del cancelletto, il funzionamento della serratura e delle guide ribaltabili.