TECH/VS277 C
SENSORE VENTO/SOLE VIA RADIO per MOTORI ELETTRA C

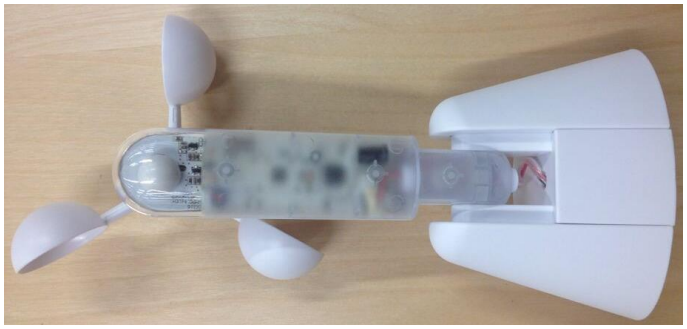

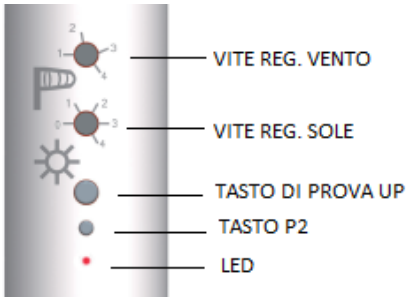

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione/power suply	230Vca/12VCC
Temp.di esercizio/operating T°	-20 +70
Velocità vento /wind	da 10 a 40 kmh impostabili con vite di regolazione
Sole luminosità	500:5000lx imp impostabili con vite di regolazione
Segnalazioni	buzzer ,led,movimento motore

ISTRUZIONI ANEMOMETRO/SOLE TECH/VS277 C

La centrale TECH/VS277 C può essere utilizzata per comandare via radio motori ELETTRA C con centralina interna, finecorsa elettronico e riconoscimento della tensione del telo.
Con un'unica centrale si possono registrare fino a 10 motori.

MEMORIZZAZIONE (da un passaggio all'altro non devono passare più di cinque secondi):
Per memorizzare il sensore sole procedere nel seguente modo:
-premere il tasto P2 del telecomando del motore, si sentirà un BIP;
-premere nuovamente il tasto P2 del telecomando del motore, si sentirà un altro BIP
-premere il tasto P2 presente sull'anemometro, si sentirà un BIP.
L'anemometro è memorizzato.
Per fare una prova dell'avvenuta memorizzazione, premere il tasto di prova UP presente sull'anemometro, se la tenda si chiude la memorizzazione è corretta, se non si chiude, ripetere l'operazione di memorizzazione.

Se passano più di cinque secondi da un passaggio all'altro, aspettare qualche secondo e poi ricominciare dall'inizio.

VITI DI REGOLAZIONE:
Sulla centrale TECH/VS277 C vi sono due VITI di REGOLAZIONE che servono pe regolare la velocità del vento e l'intensità della luce:

VENTO		SOLE	
1	10 km/h	0	Sole escluso
2	20 km/h	1	15 KLUX
3	30 km/h	2	30KLUX
4	40 km/h	3	45KLUX
		4	60KLUX