




## **INSTALLAZIONE DELLA TENDA CRISTAL**

PRIMA DI COMINCIARE: ATTREZZATURA NECESSARIA E RACCOMANDAZIONI DI CISUREZZA PER LA FASE DI INSTALLAZIONE.


- SCALA DI ALTEZZA 250 MT
- TRAPANO ELETTRICO CON ROTO-PERCUSSIONE
- RILEVATORE PRESENZA METALLI
- LIVELLA A BOLLA
- FILO A PIOMBO
- METRO A RULLIA (5-10 METRI)
- PROLUNGA ELETTRICA
- CHIAVE A BUSSOLA DA 17 A SNODO
- CHIAVE DA 10

UTILIZZARE PER IL MONTAGGIO DELLA TENDA SCALE A NORMA CON LA LEGISLAZIONE ANTINFORTUNISTICA IN VIGORE: VERIFICARE SEMPRE LA PRESENZA DI GOMMINI ANTISCIVOLO, LA PRESENZA DI UNA CATENA DI TRATTENUTA NELLE SCALE A LIBRO E LA ROBUSTEZZA STRUTTURALE DELLA STESSA: NON LAVORARE SU SUPERFICI INSTABILI O SCIVOLOSE; IMPIEGARE UTENSILI ELETTRICI E PROLUNGHE A NORMA.


VERIFICARE SEMPRE LA PRESENZA A VALLE DELLA PRESA DI UN INTERRUETTORE DIFFERENZIALE CON IDN>0.03 A.

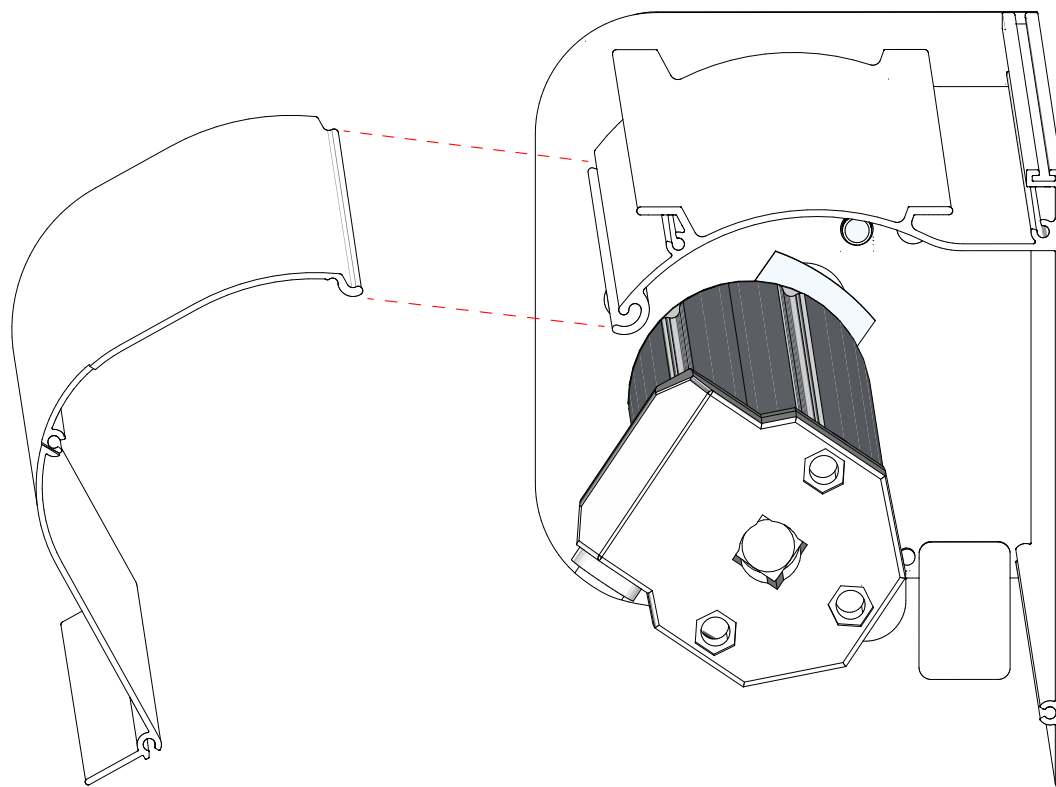


INSERIRE PARTE POSTERIORE DEL CASSONETTO

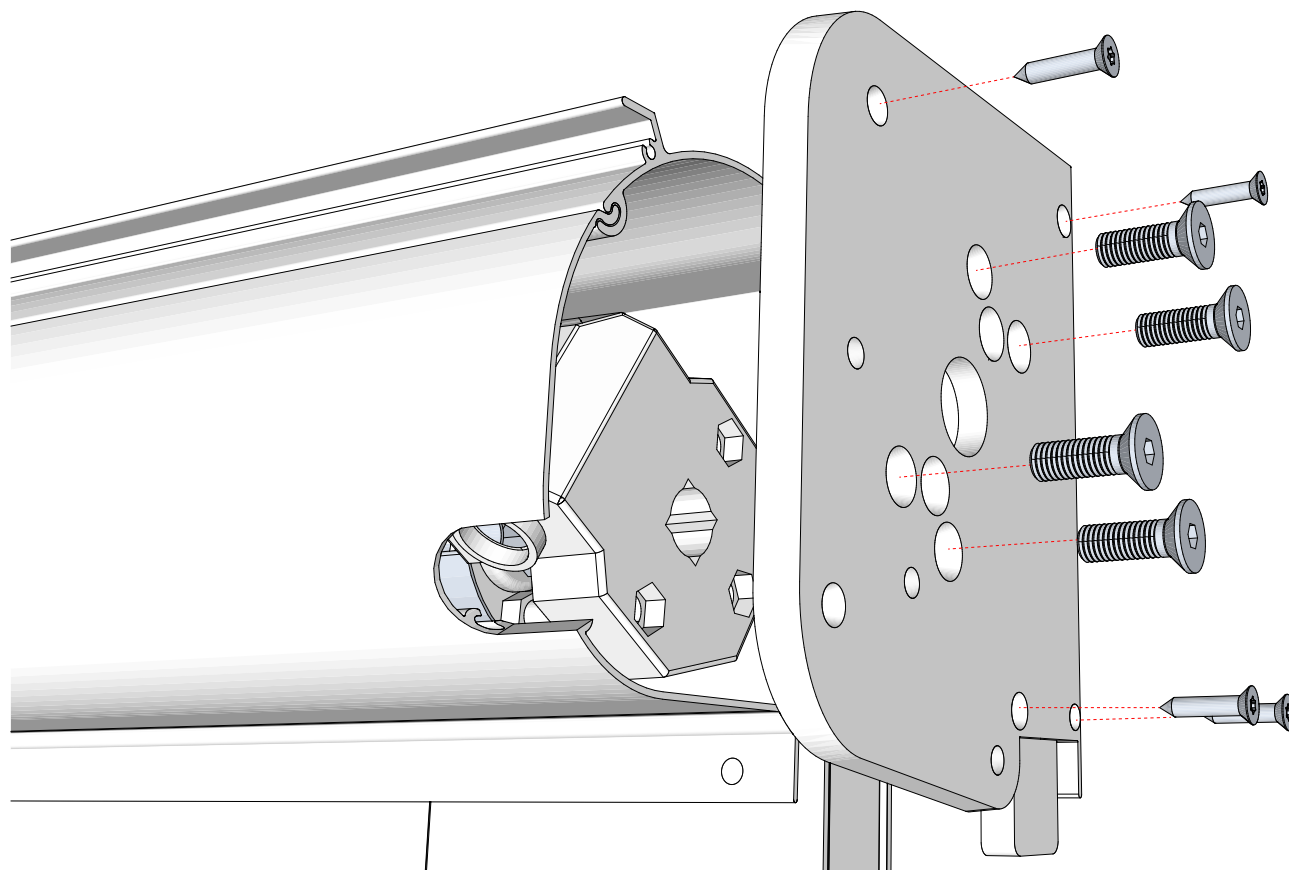


INSERIRE VITI/BULLONI NEGLI APPOSITI FORI PER FISSAGGIO TESTATA  
CASSONETTO

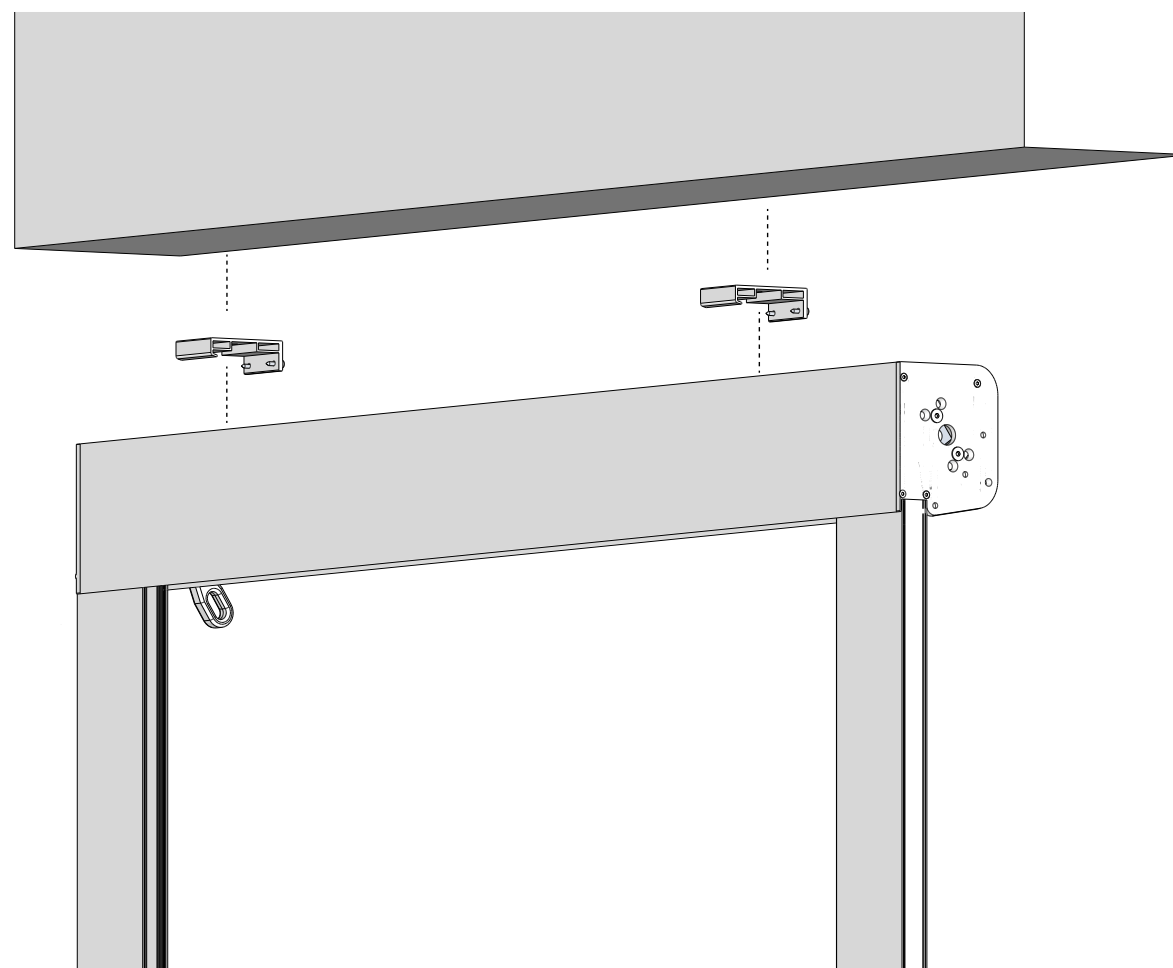

**FISSAGGIO STAFFE A SOFFITTO**

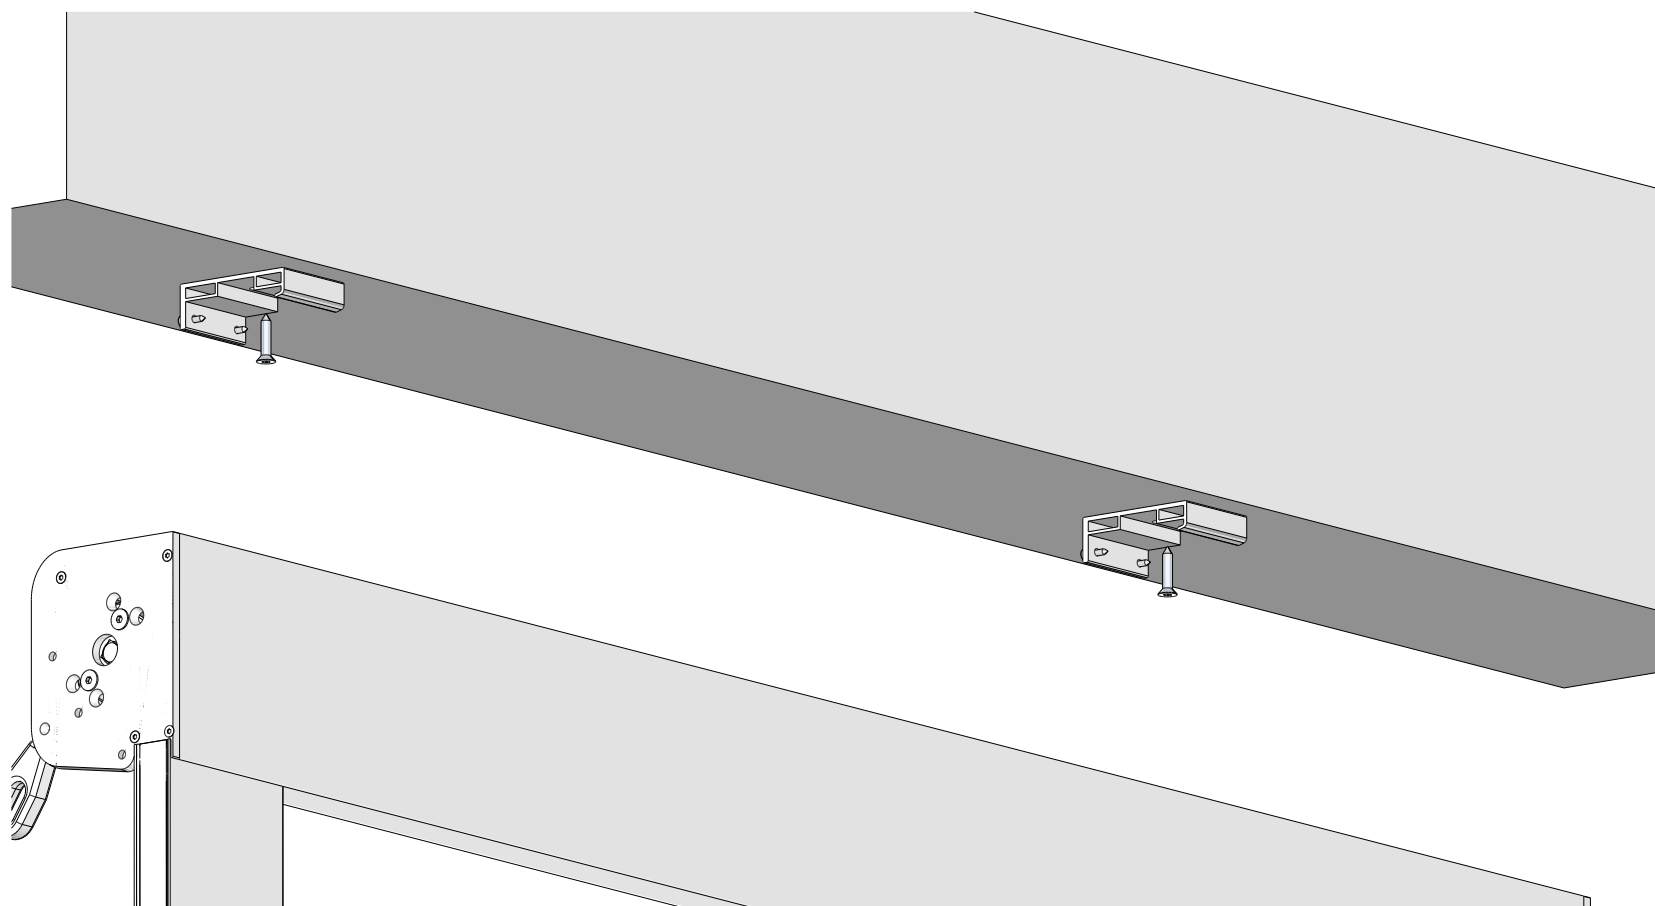


**FISSARE LE STAFFE A SOFFITTO E INSERIRE LA CRYSTAL**

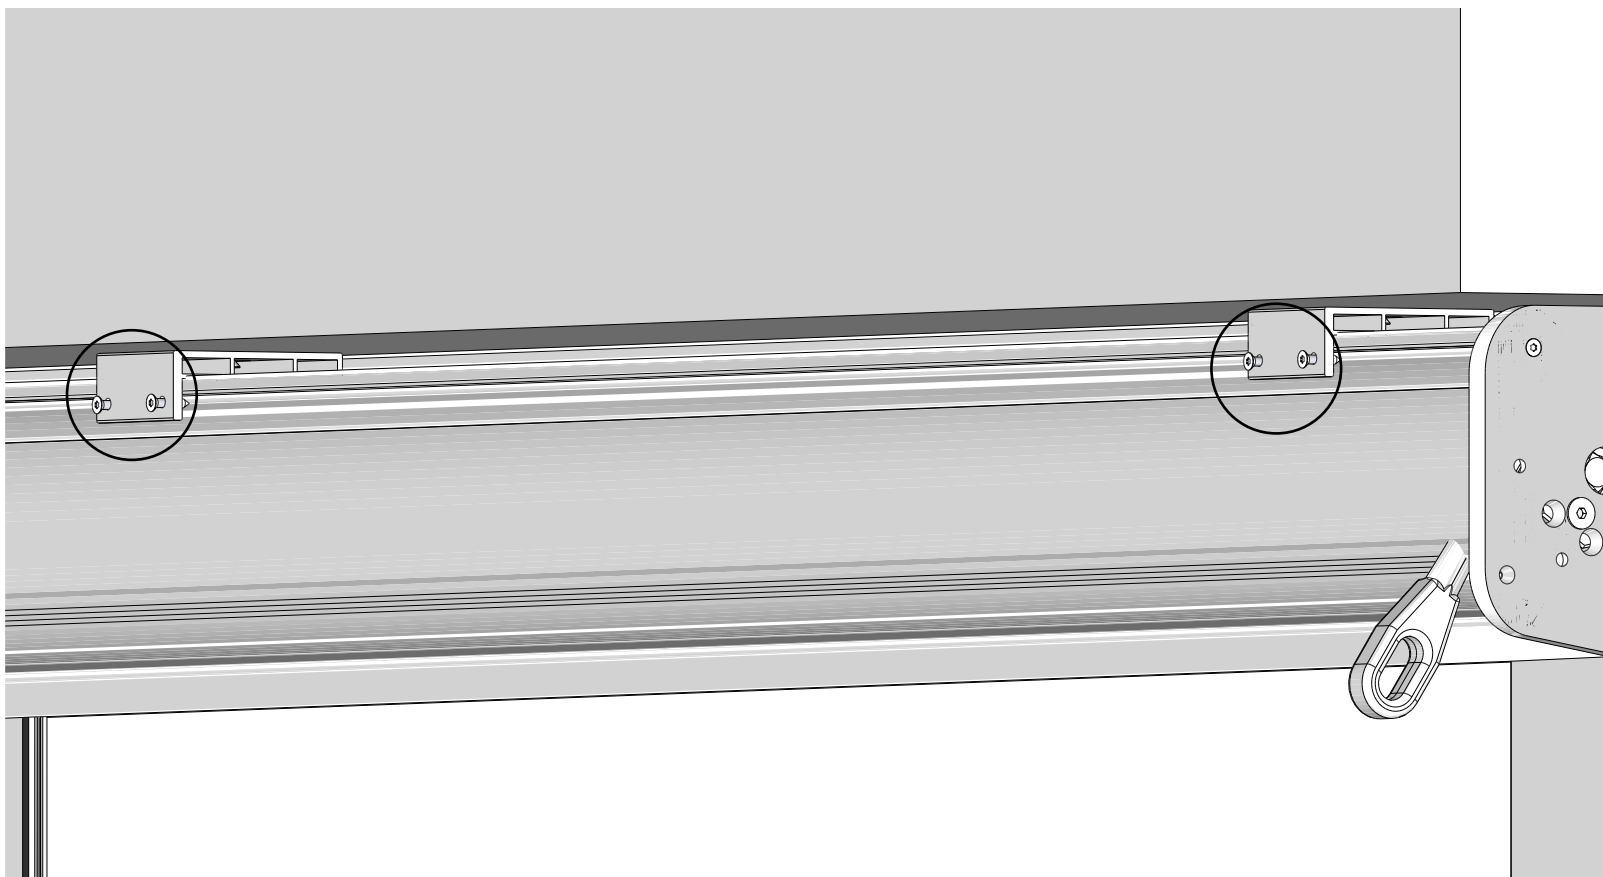



**FISSARE LE STAFFE AL CASSONETTO**




INSERIRE GUIDA ALL'INTERNO DEL CASSONETTO

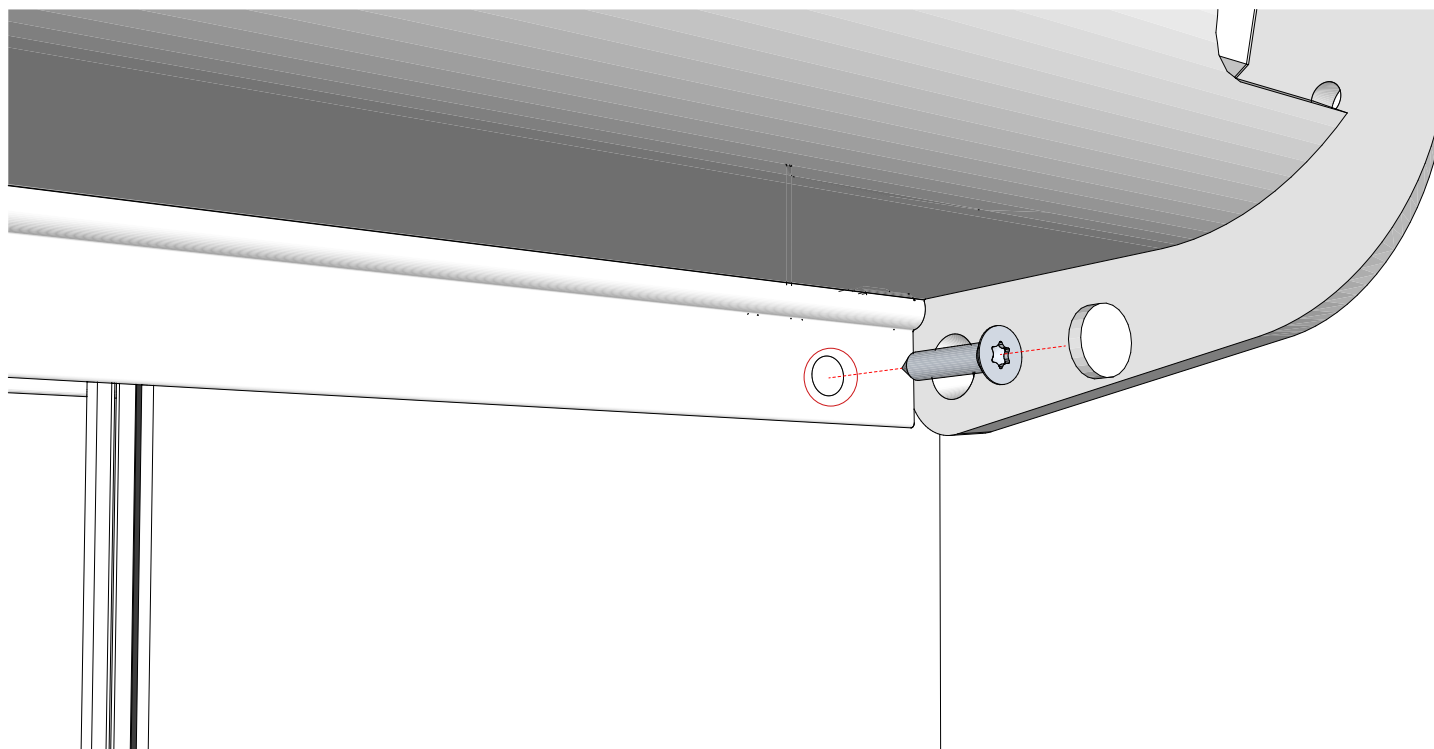

PRATICARE UN FORO NELLA GUIDA, INSERIRE LA VITE PER FISSARE LA GUIDA NEL CASSONETTO. INSERIRE TAPPETTO COPRI VITE. (N.B. L'APPOSITO FORO BLOCCA L'APERTURA DELL CASSONETTO)

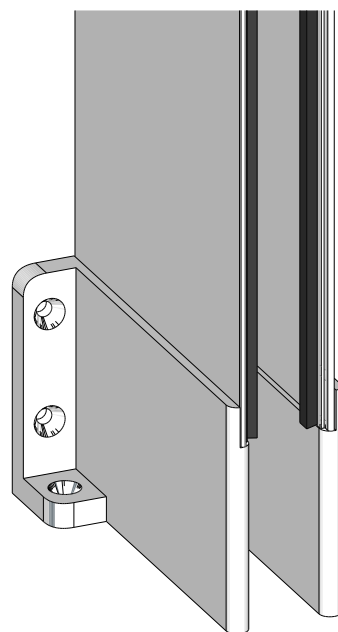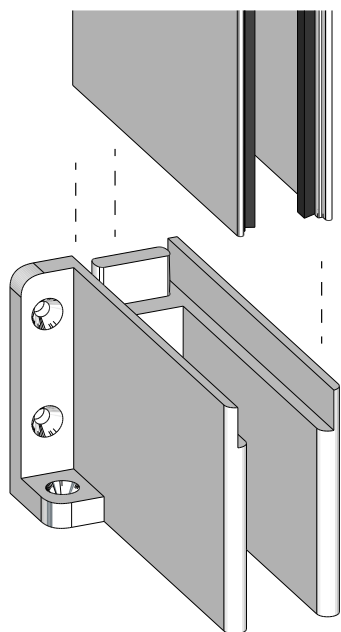

INSERIRE GUIDA ALLA SCARPETTA

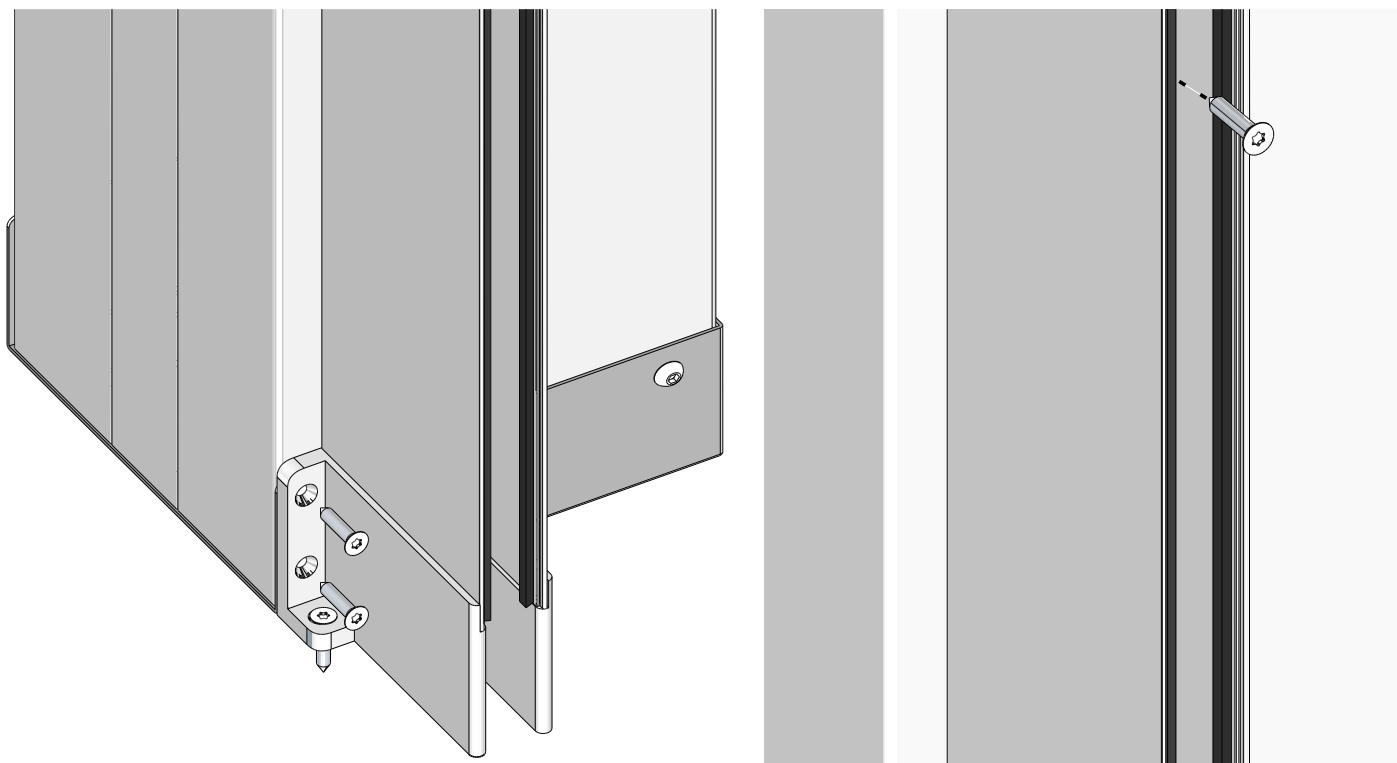

INFINE FISSARE LA SCARPETTA E LA GUIDA AL PIANTONE