

TENDE VENEZIANE IN ALLUMINIO DA 15 E 25 mm

SCHEDA TECNICA

➤ TIPOLOGIA

Lamelle da 15 e 25 mm in lega di alluminio temperato e verniciato a forno.


➤ SPESSORE

- Lamelle da 15 mm spessore 21 centesimi di mm
- Lamella da 25 mm spessore 18 centesimi di mm


➤ FORMATO

Cassonetti e spiaggiali sono in ferro zincato e termo laccato spessore 0.43 mm, rullata a freddo con trattamento anticorrosione e verniciati a forno disponibile anche cassonetto 20 x 20

CASSONETTO 25x25



SPIAGGIALE 20x10



➤ ABBINAMENTO

La maggior parte delle lamelle sono abbinata allo stesso colore dei cassonetti e degli spiaggiali, altre lamelle con colori a fantasia vengono abbinata al colore del cassonetto e dello spiaggiante più simili. Gli accessori in plastica sono di colore neutro non colorato.

➤ SCALETTA e CORDINO

Le scalette ed i cordoncini possono essere bianchi e colorati in poliestere al 100% termo fissati ad alta tenacità e trattati contro i raggi UV, realizzate con materiale non ignifugo.

- Scaletta : resistente ad un carico di rottura di 30kg
- Cordoncino : diametro 1.4 mm

➤ FERMACORDA E ORIENTATORE

- Fermacorde : in policarbonato con pernetti divisori in acciaio per un sollevamento sicuro della lamella
- Orientatore : in policarbonato struttura scatolata


➤ MISURE MASSIME E MINIME GARANTITE

- Massima larghezza realizzabile 3,00 ml
- Massima altezza realizzabile 3,00 ml
- Quadratura massima realizzabile 6,00 mq
- Minima larghezza realizzabile 11,50 cm

➤ MISURE DI INGOMBRO delle veneziane impacchettate (approssimative)

LAMELLE	ALTEZZA TENDA APERTA	50 cm	100 cm	150 cm	200 cm	230 cm	260 cm	300 cm
15 mm	Ingombro totale	6 cm	8 cm	10 cm	12 cm	13 cm	14 cm	16 cm
25 mm	Ingombro totale	5 cm	7 cm	8 cm	9 cm	9.5 cm	10 cm	12 cm

PARTICOLARI DEL PRODOTTO

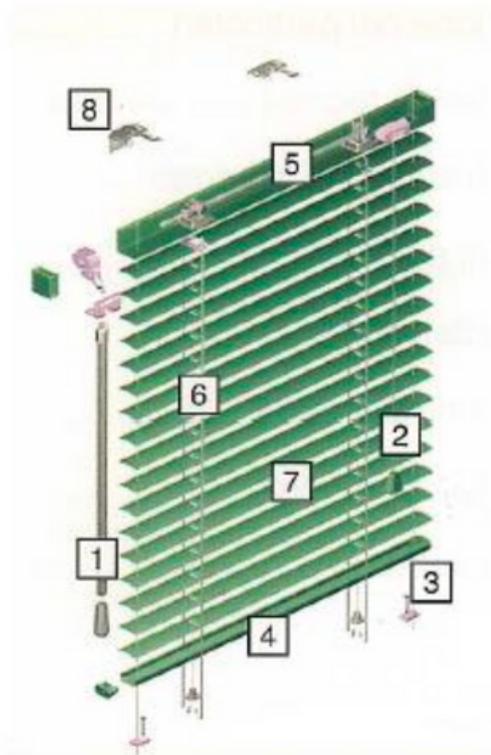

- | | |
|---|------------------------|
| 1 | Asta orientatrice |
| 2 | Lacci per sollevamento |
| 3 | Guide |
| 4 | Terminale |
| 5 | Cassonetto |
| 6 | Scaletta |
| 7 | Lamelle |
| 8 | Supporto |