



## Guida all'installazione tenda verticale a bande in tessuto


### installazione Blish



① Estrarre dall'involucro il profilo e procedere all'installazione




② Effettuata l'installazione del profilo, consigliamo di spostare tutti i carrelli mobili verso il carrello fisso (qualunque sia il verso di apertura della tenda).




③ Aprire su di un ripiano la tenda Blish, stendendo tutti i pannelli.

Stese le bande, troverete un'etichetta con scritto "inizio tenda"

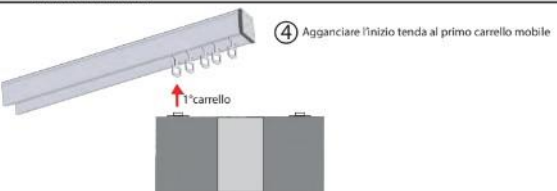


④ Agganciare l'inizio tenda al primo carrello mobile




⑤ Agganciato il primo portatelo della Blish al profilo, procedere attaccando le bande tra di loro.

⑥




Per creare l'effetto ad onda della Blish, bisogna curvare verso l'interno la banda ed attaccare tra loro i porta teli.

NB: sentito il "click" i porta teli saranno incastrati tra loro.



Vista frontale



Vista dall'alto

Il motivo ad onda lo si ha, agganciando le bande tra loro come nella figura qui in alto.

