


DD1600H Telecomando monocanale

Version: 23/A

Pulsanti

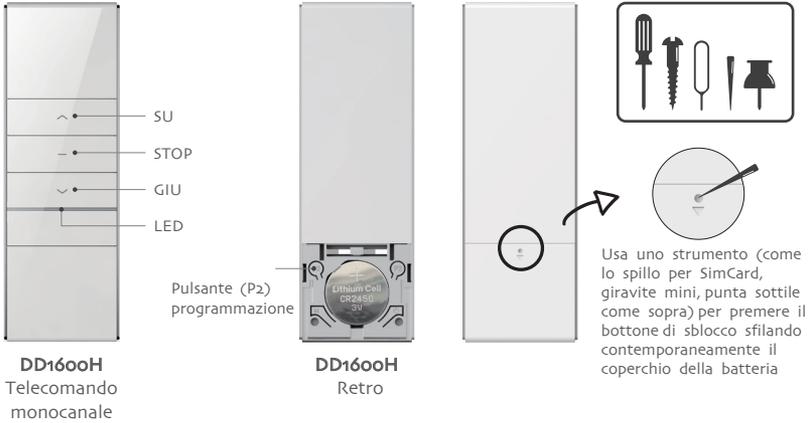

Specifiche tecniche

Batteria: 3V (CR2450)	Vita della batteria: >2 years	Frequenza radio: 433.05~434.79MHz
Temperatura d'opera: -10°C~50°C	Potenza del segnale: 10 mW	Distanza del segnale: 200m interno, 35m esterno

Attenzione

1. Il telecomando non può essere esposto all'umidità o essere colpito pesantemente, altrimenti la durata dell'emettitore sarà compromessa.
2. Se si preme un pulsante qualsiasi per più di 20 secondi in modalità unidirezionale o per più di 5 secondi in modalità bidirezionale, il telecomando si spegne automaticamente.
3. Se il telecomando perde efficacia o il raggio di trasmissione diminuisce, verificare se occorre sostituire la batteria.
4. È vietato utilizzare batterie di tipo diverso per evitare qualsiasi rischio.
5. Smaltire correttamente le batterie esauste

Modalità di commutazione unidirezionale/bi-direzionale

Nota: la modalità predefinita è bidirezionale; ripetere la stessa operazione per cambiare la modalità.

