




SCHEMA DI INSTALLAZIONE


TENDA A CADUTA MODELLO
7000 (attacco a soffitto)

CONTENUTO DELL'IMBALLO

- TENDA CONFEZIONATA
- CONFEZIONE STAFFE
- CONFEZIONE ATTACCHI
- ASTA DI MANOVRA
- CONFEZIONE OCCHIOLI

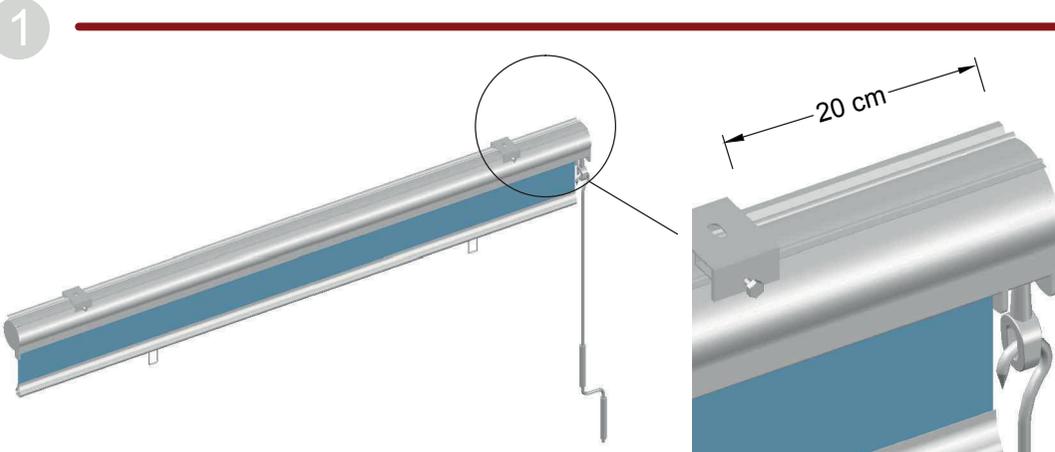


Staffa fissaggio
a soffitto.




3

Fissare le staffe a soffitto con i tasselli adatti
interasse: larghezza tenda meno 40 cm.

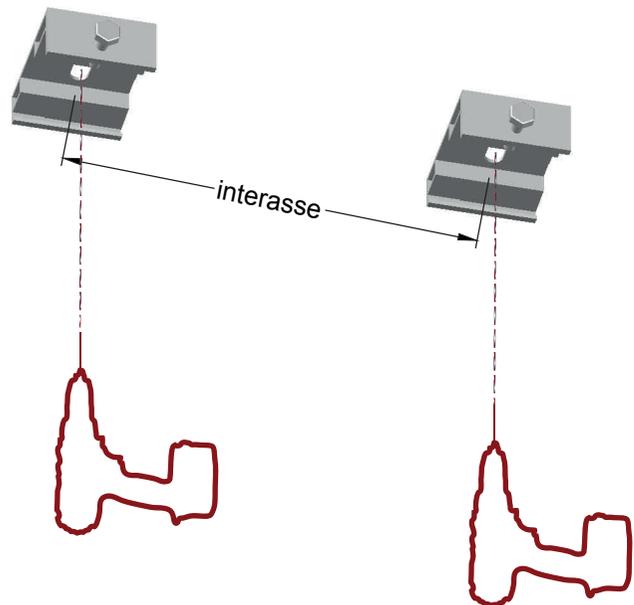

Inserire la tenda con le alette posteriori
negli incavi posteriori
delle staffe.

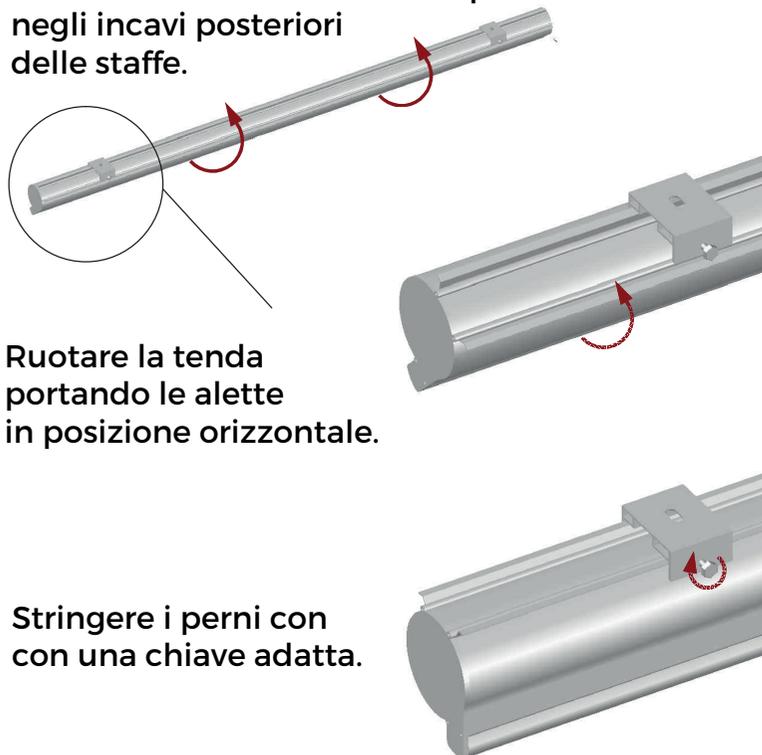


Ruotare la tenda
portando le alette
in posizione orizzontale.

Stringere i perni con
con una chiave adatta.

2

5

Fissare i braccetti alla ringhiera



Inserire gli occhioli nell'
apposito incavo.
Fissare il tappo inserendo
la vite autofilettante tra il
tondino del telo e
l'alluminio.
Abbassare la tenda e
posizionare gli occhioli
in prossimità dei braccetti.

